

## Behelfsmaske mit Tasche zum Einlegen von Filtern



### Material:

Stoffstück 34 cm + 4 cm x 17 cm  
Der Stoff sollte bei 95 Grad Celsius waschbar sein.

2 x Gummiband à 22 cm  
Schrägband 2 cm breit

Faden

Nähmaschine

Stecknadeln oder Klammern





### Stoff bügeln:


1. An jeder Schmalseite einen 2 cm breiten Streifen zur Mitte bügeln.
2. Den Stoff doppelt legen, die beiden Bügelkanten stoßen aneinander
3. Den Stoff halbieren
4. Aufklappen und von jeder Seite die Kante an die Mitte legen und bügeln.

Stoff ganz auffalten. Die untere eingeschlagene Schmalseite mit Zickzackstich annähen.

## Behelfsmaske mit Tasche zum Einlegen von Filtern

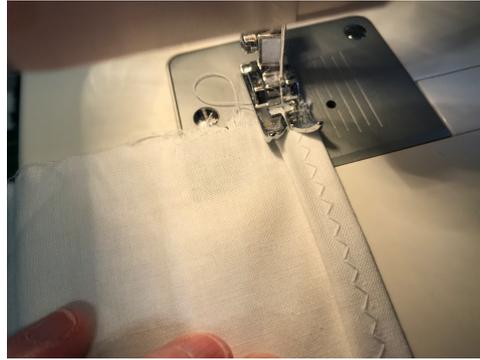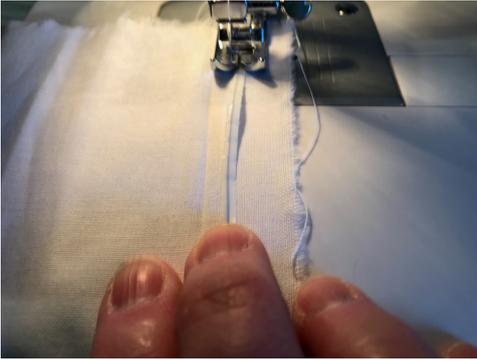

Die länger eingeschlagene Schmalseite aufschlagen, einen Draht oder Beutelverschluss knapp oberhalb der Bügelkante mit Zickzackstich annähen. Den Stoff um den Draht einschlagen und mit Geradstich annähen.

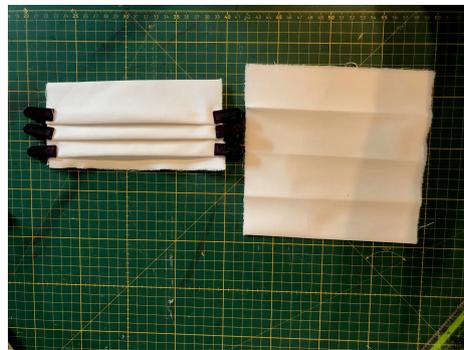

Den Stoff zurück in die Faltung legen. Die geschlossene Seite ist unten. Den ersten Bügelfalz hochziehen, nach unten umklappen, ca. 1 cm vom unteren Rand entfernt mit Stecknadeln oder Klammern feststecken. So mit den drei anderen Bügelfalzen verfahren.

Beide kurze Seiten mit Zickzackstich ganz am Rand nähen (=Faltung fixieren), Nadeln entfernen.



Das Schrägband aufklappen, eine kurze Seite (mit Taschenöffnung nach oben hinten) darauflegen, das Gummiband anlegen (ca. 1 cm über den Rand, das Ende zeigt zur Mitte), Schrägstreifen zuklappen, mit Zickzackstich bis zur Mitte annähen.

Schrägstreifen am Ende der kurzen Seite abschneiden.

Das oben angenähte Gummiband mit dem anderen Ende unten gegengleich einlegen und mitnähen dabei darauf achten, dass es nicht verdreht ist. Ebenso mit der anderen Seite verfahren.